

Spune™

Новейшая разработка EDDYFI для картографирования стресс-коррозионных повреждений (КРН)

Метод контроля — вихретоковый с использованием матриц

Количество каналов — 128

Ширина полосы захвата — 203 мм

Объекты контроля — от 152 мм до плоских поверхностей


Скорость сканирования — до 600 мм/с

Высокоточный датчик пути

Совместимость с Reddy128 или ECTANE2-E128/256



pergam.ru/Reddy

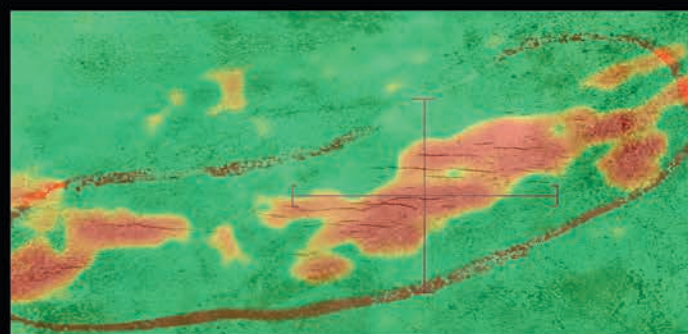

 **Eddyfi
Technologies**
Beyond current

РЕКЛАМА